



NAMENA

Jednostepeni frekventni relej je namenjen za podfrekventnu zaštitu u elektroenergetskim postrojenjima gde nema potrebe ili je nemoguće takvu zaštitu uraditi u sva četiri stepena.


Može da radi i kao nadfrekventni relej za zaštitu obrtnih mašina od velikog broja obrtaja u sekundi.

OPIS

Izrađen je u mikroprocesnoj i impulsnoj tehnologiji i smešten u standardno kućište MK-2. Odlikuje ga mala potrošnja, izuzetna preciznost i pouzdanost. To je postignuto visokim stepenom integracije i mikroprocesorskom tehnologijom.

Moguće je izabrati jednu od četiri proradne frekvencije, pomoću kratkospojnika na štampanoj ploči.

POVEZIVANJE

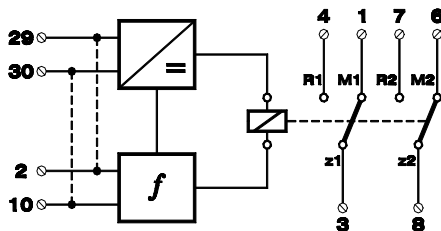

TEHNIČKI PODACI

Proradne frekvencije :
49,2 Hz
48,8 Hz
48,4 Hz
48,0 Hz

Vremenska zadržka : 0,5 s

Pomoćno napajanje : 220V, 50Hz ①
110V, 50Hz ②
48V = ③
pomoću mernog signala ④

K l a s a : 0,1

Potrošnja : 4VA / 4W

Proradne vrednosti i vremenska zadržka se mogu menjati na zahtev kupca

SMEŠTAJ u kutiju MK-2

