



Automatika

# ISPITNA UTIČNICA

## MIU

1.19


### NAMENA

Ispitna utičnica omogućava lako ispitivanje zaštite u pogonu. Izrađuje se u modularnoj varijanti i ugrađuje u rek zajedno sa pripadajućim zaštitama. Prema nameni razlikujemo dva modula koja se mogu staviti u ugradno mesto ispitne utičnice:

- pogonski modul (tip **MIU-PB**);
- ispitni modul (tip **MIU-IB**).

### OPIS RADA

Pogonski modul **MIU-PB** se stavlja u ugradno mesto ispitne utičnice i tu se nalazi sve dok se ne želi pristupiti ispitivanju zaštite. Ovaj modul obezbeđuje delovanje zaštite na prekidač i signalizaciju u postrojenju. Stavljanjem ispitnog modula **MIU-IB** umesto pogonskog dolazi do prespajanja strujnih krugova i odvajanja ulaznih mernih napona ispitivane zaštite. Istovremeno se obezbeđuje uvođenje ispitnih struja i napona u zaštitu preko priključaka konektora koji se nalazi na prednjoj ploči modula **MIU-IB**. Na prednjoj ploči se takođe nalaze i preklopnici čijim se uključanjem može odabrati opcija da zaštita deluje na izvršne organe i signalizaciju u postrojenju.

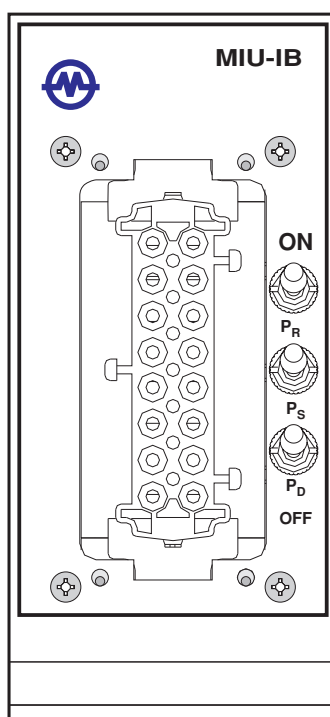


Slika1. Prednji izgled modula

### PODACI ZA NARUČIVANJE

Ispitna utičnica **MIU-IB** podrazumeva ugradno mesto u reku sa pripadajućim strujnim i naponskim konektorom i odgovarajućim ožičenjem i pogonski modul **MIU-PB**.

Ispitni modul **MIU-IB** se isporučuje na poseban zahtev i on može da pokriva više ispitnih mesta odnosno zaštita (npr. jedan ili više objekata a prema proceni korisnika).

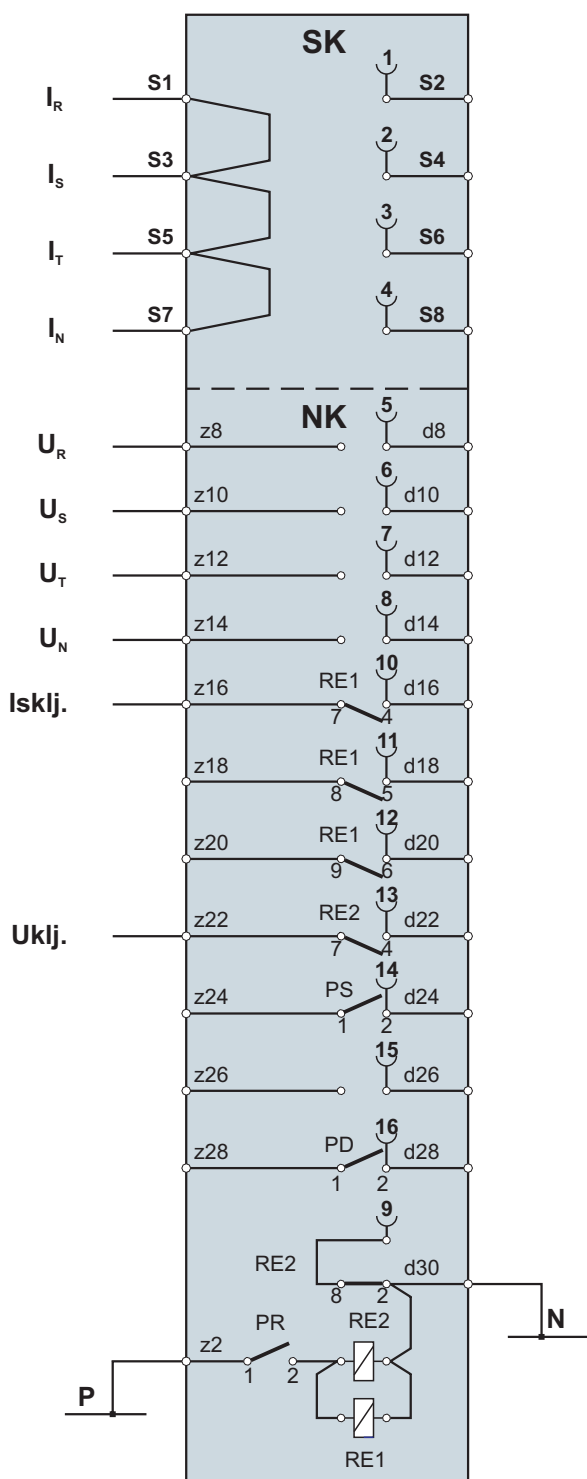

Slika 2. Unutrašnja šema veze ispitnog modula **MIU-IB**