



MINEL

Automatika

POKAZIVAČ POLOŽAJA

MPP - 1

3.18

Pokazivač položaja **MPP-1** se upotrebljava za lokalnu i daljinsku optičku signalizaciju položaja rasklopnih elemenata (prekidač/rastavljač) u elektroenergetskim postrojenjima kao i za vizuelni prikaz položaja ventila, zatvarača, pomoćnih grupa itd. Takođe, koristi se i u slepim šemama na signalnim pločama i komandnim pultevima kao slikovit vizuelni prikaz stanja raznih automatskih procesa u industrijski.

Pokazivač položaja **MPP-1** može signalizirati položaje:


- UKLJUČENO - CRVENE LED diode uključene i
ISKLJUČENO - ZELENE LED diode uključene.**

Standardni nazivni napon: 24, 48, 60, 110, 220 VAC/DC

Prilikom narudžbe potrebno je navesti:

- **Tip** i
- **Nazivni napon.**

Primer za naručivanje: **MPP-1, 230 VAC.**

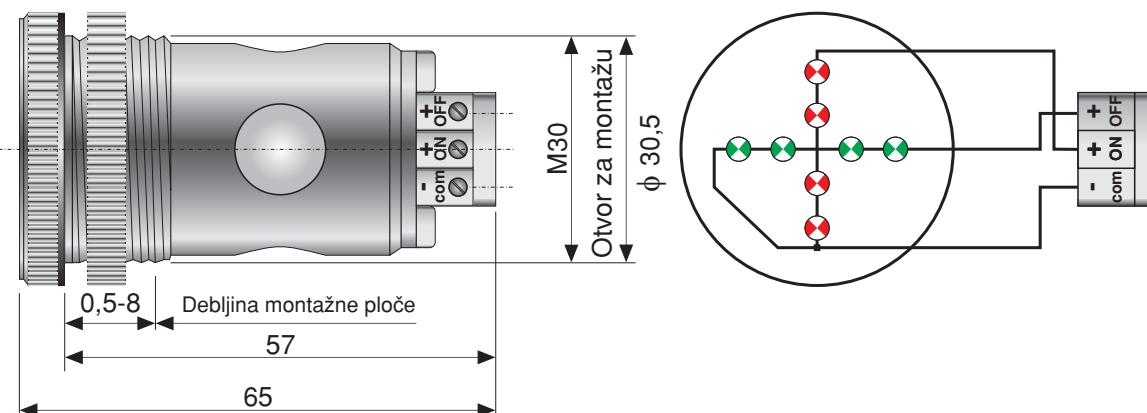

Merna skica pokazivača položaja **MPP-1**



POKAZIVAČ POLOŽAJA MPP - 1